



by Schneider Electric

Εγχειρίδιο Χρήστη Easy UPS Σειρά BV 500VA, 650VA 800VA, 1000VA

Γενικές πληροφορίες και πληροφορίες για την ασφάλεια

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΕΣ –

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης της μονάδας UPS και των μπαταριών.

Ελέγχετε τα περιεχόμενα κατά την παραλαβή τους. Ειδοποιήστε το μεταφορέα και τον αντιπρόσωπο αν υπάρχει βλάβη.

- Αντό το UPS προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Η πρίζα που τροφοδοτεί το UPS πρέπει να βρίσκεται κοντά στο UPS και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Το UPS πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΕΡΙΑ ΥΔΡΟΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ

- Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως όταν η μονάδα εμφανίσει ένδειξη περί αναγκαιότητας αντικατάστασης της μπαταρίας.
- Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες ίδιου τύπου με εκείνες που ήταν αρχικά εγκατεστημένες στη μονάδα.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΛΑΦΡΟΥ ή ΜΕΤΡΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΪ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΗΛΙΣΜΟΥ.

- Το σέρβις των μπαταριών πρέπει να διενεργείται ή να επιβλέπεται από πιστοποιημένο προσωπικό που έχει γνώση των μπαταριών και των απαιτούμενων προφυλάξεων.
- Όταν αντικαθιστάτε τη μπαταρία, το UPS πρέπει να είναι απενεργοποιημένο και το βύσμα παροχής ρεύματος AC αποσυνδεδέμενο.

• ΠΡΟΣΟΧΗ Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μπορεί να εκραγούν.

- ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία εσφαλμένου τύπου. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Μην ανοίξετε ή τρυπήσετε τις μπαταρίες. Περιέχουν ηλεκτρολύτη που είναι τοξικός και επιβλαβής για το δέρμα και τα μάτια.

• ΠΡΟΣΟΧΗ Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βραχυκύκλωμα.

Κατά τη χρήση μπαταριών πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις.

a. Βγάλτε τυχόν ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

b. Να χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.

c. Φοράτε γάντια από καυστόν και μπότες.

d. Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά αντικείμενα πάνω στις μπαταρίες.

e. Αποσυνδέστε την πηγή φόρτισης πριν τη σύνδεση ή αποσύνδεση των πόλων της μπαταρίας.

f. Ελέγχετε αν η μπαταρία είναι γειωμένη ακούσια. Σε περίπτωση ακούσιας γείσης, αφαιρέστε την πηγή από τη γείση. Η επαφή με οποιοδήποτε τμήμα μίας γειωμένης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας μπορεί να μειωθεί εάν αφαιρεθούν οι γειώσεις κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Προειδοποίηση ραδιοσυχνοτήτων

Το προϊόν αυτό είναι προϊόν UPS κατηγορίας C2. Σε εμπορικό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες, οπότε μπορεί να χρειαστεί η λήψη πρόσθετων μέτρων από το χρήστη.



Τοποθέτηση και ενεργοποίηση

1. Τοποθετήστε το Easy UPS έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με:

- το άμεσο ηλιακό φως
- υπερβολική ζέστη
- υπερβολική υγρασία
- υπερβολική σκόνη/ακαθαρσίες



Για τη λειτουργία, παρακαλούμε τοποθετήστε τη μονάδα στο πάτωμα.



2. Συνδέστε την μπαταρία τραβώντας προς τα κάτω τη λαβή της μπαταρίας και στρώντας την, έπειτα, μέσα στη μονάδα.

3. Συνδέστε τον εξοπλισμό στο UPS. Αποφεύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης.

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Easy UPS απενθείας σε ηλεκτρική πρίζα τοίχου και όχι σε διάταξη προστασίας από υπέρταση ή πολύπριζο.

5. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιηθεί η μονάδα.

Η πράτινη ένδειξη "Τροφοδοσία ενεργοποιημένη" επιβεβαιώνει ότι το Easy UPS είναι εν λειτουργία και έτοιμο να παράγει προστασία.

To Easy UPS θα πρέπει να είναι στη φόρτιση για τουλάχιστον 6 ώρες για να σας εξασφαλίσει επαρκή χρόνο λειτουργίας. Η μονάδα φορτίζεται κάθε φορά που είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοσία ρεύματος AC, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Χαρακτηριστικά

A Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης με ένδειξη

D Υποδοχή σύνδεσης της μπαταρίας


B Καλώδιο ισχύος εισόδου

E Διακόπτης κυκλώματος

*μόνο για μοντέλο με έξοδο Schuko

*μόνο για μοντέλο με έξοδο Schuko

C Πρίζες εφεδρικής μπαταρίας και με προστασία από υπερτάσεις F Βύσμα παροχής ρεύματος AC

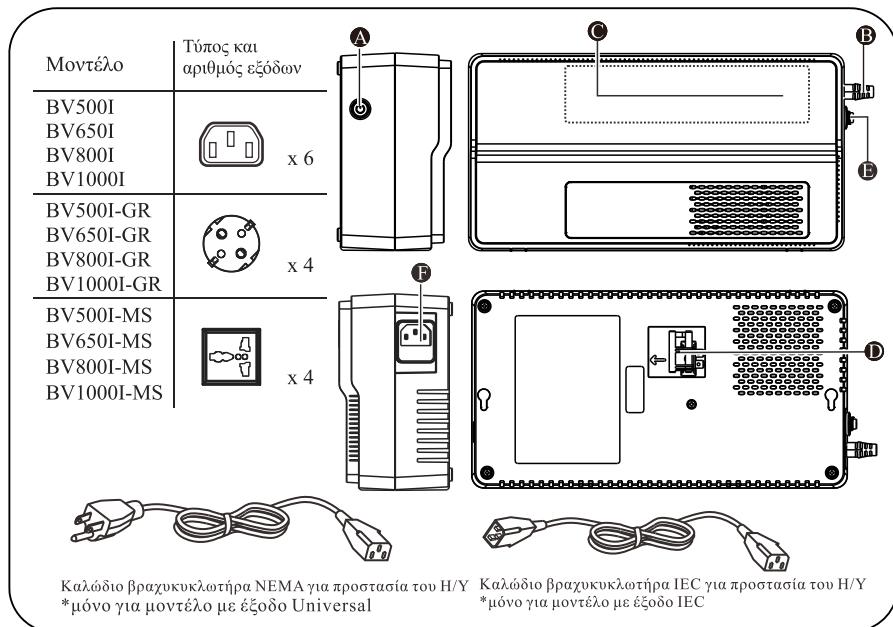


Προδιαγραφές

Μοντέλο	BV500I	BV650I	BV800I	BV1000I		
Είσοδος	Τάση	230 VAC				
	Συχνότητα	50 Hz ή 60 Hz				
	Μεταφορά παρατεταμένης πτώσης τάσης	170 VAC, τυπικό				
	Μεταφορά υπέρτασης	280 VAC, τυπικό				
Έξοδος	Χωρητικότητα UPS (συνολική)	500VA / 300W	650VA / 375W	800VA / 450W	1000VA / 600W	
	Τάση κατά τη λειτουργία με ρεύμα μπαταρίας			230VAC ± 10%		
	Συγχονήτα κατά τη λειτουργία με ρεύμα μπαταρίας			50 Hz / 60 Hz ± 1Hz		
	Χρόνος μεταφοράς			6ms τυπικό		
Προστασία	Είσοδος AC Διακόπτης κυκλώματος	5A	5A	7A	7A	
Μπαταρία	Τύπος (δεν απαιτεί συντήρηση)	12V, 4,5AH μολύβδου-οξέος	12V, 7AH μολύβδου-οξέος	12V, 7AH μολύβδου-οξέος	12V, 9AH μολύβδου-οξέος	
	Μέση διάρκεια ζωής	Συνήθως, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι τρία έως πέντε έτη. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρέαζουν τη διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες, τα υψηλά ποσοστά υγρασίας, το ηλεκτρικό ρεύμα κακής ποιότητας και οι συχνές, σύντομες αποφορτίσεις μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η μπαταρία στο Σειρά Easy UPS δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από το χρήστη				
	Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης			6-8 ώρες		
Φυσικά στουχεία	Καθαρό βάρος	3,9 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,7 kg	
	Διαστάσεις (Y x Π x B)			9,25 cm x 16,05 cm x 30,5 cm		

Τοποθέτηση σε τοίχο

- Οριζόντια εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε 2 βίδες με απόσταση 11,1"(282 mm) μεταξύ τους.
- Ένα τμήμα της βίδας μήκους 5/16' (8 mm) πρέπει να προεξέχει από τον τοίχο.

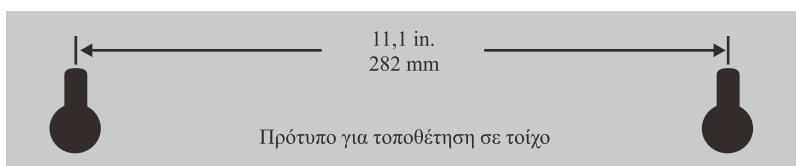

Ενδείξεις κατάστασης

Λυχνίες LED	Ηχητική ειδοποίηση	Κατάσταση
Ενεργοποίηση	Απενεργοποίησης	Λειτουργία On-line - Το Easy UPS τροφοδοτεί με ρεύμα AC το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
	Συνεχής ήχος	Υπερφόρτωση σε λειτουργία On Line - Το ρεύμα που χρησιμοποιεί ο συνδεδεμένος εξοπλισμός έχει υπερβεί τη χωρητικότητα της μονάδας. Αποσυνδέστε μέρος του εξοπλισμού.
	Συνεχής επαναλαμβανόμενος χαρακτηριστικός ήχος (κάθε 1/2 δευτερόλεπτο)	Υπερθέρμανση - Η μονάδα έχει υπερθερμανθεί και θα λειτουργεί σε λειτουργία αυτοματης ρύθμισης τάσης (AVR) για 5 λεπτά. Το Easy UPS θα προχωρήσει σε τερματισμό λειτουργίας αν δεν μειωθεί η θερμοκρασία. Αποσυνδέστε μέρος του εξοπλισμού.
Ενεργοποίηση (απονεργοποίηση κατά τη διάρκεια 4 προσδιορισμένων ήχων)	4 προειδοποιητικοί ήχοι ("μπιπ") κάθε 30 δευτερόλεπτα	Μπαταρία ενεργοποιημένη - Το Easy UPS παρέχει ρεύμα από τη μπαταρία.
	Συνεχής επαναλαμβανόμενος χαρακτηριστικός ήχος (κάθε 1/2 δευτερόλεπτο)	Χαμηλή μπαταρία - Το Easy UPS τροφοδοτεί τον συνδεδεμένο εξοπλισμό με τοχύ μπαταρίας και η μπαταρία πλησιάζει σε κατάσταση ολικής εκφόρτισης.
Αναβόσβηση	Συνεχής ήχος	Ανιχνεύθηκε προβληματική μπαταρία - Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση ή πλησιάζει το τέλος της ζωής της.
	Σύντομος ήχος "μπιπ" κάθε 4 δευτερόλεπτα	Τερματισμός λειτουργίας εξαιτίας χαμηλής μπαταρίας - Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με ρεύμα μπαταρίας, η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί σχεδόν πλήρως και το Easy UPS αναμένει τη λήψη ρεύματος AC για να επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία.
	Συνεχής ήχος	Υπερφόρτωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας με ρεύμα μπαταρίας - Ο συνδεδεμένος εξοπλισμός απαιτεί περισσότερο ρεύμα από αυτό που το παρέχει η μπαταρία του Easy UPS. Αποσυνδέστε τις συσκευές μία προς μία, μέχρι να διακοπεί η υπερφόρτωση. Εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της SEIT.
Απενεργοποίησης	Συνεχής ήχος "μπιπ" κάθε 4 δευτερόλεπτα	Σφάλμα φορτιστή - Το Easy-UPS αντιμετωπίζει ένα εσωτερικό πρόβλημα και δεν τροφοδοτεί πλέον το φορτίο. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της SEIT.
	Μακρόσυρτος ήχος "μπιπ" κάθε 4 δευτερόλεπτα	Προστασία από την υπερθέρμανση - Το Easy UPS υπερθερμάνθηκε και τερματίστηκε η λειτουργία του. Αποσυνδέστε τις συνδεδεμένες συσκευές καθεμία ξεχωριστά ή περιμένετε για λίγες ώρες μέχρι το σύστημα να κρυώσει.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)

Η λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης τάσης ενισχύει/μειώνει την τάση AC όταν πέφτει κάτω ή υπερβαίνει τα επίπεδα.

Αυτό επιτρέπει στον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα να λειτουργεί υπό χαμηλές/υψηλές συνθήκες τάσης και να διατηρεί το ρεύμα της μπαταρίας για την περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Το Easy UPS μεταβαίνει στη λειτουργία με ρεύμα μπαταρίας όταν το επίπεδο τάσης εισόδου είναι πολύ υψηλό/χαμηλό για να το αντισταθμίσει η Αυτόματη ρύθμιση τάσης ή στην περίπτωση που το ρεύμα AC είναι ακανόνιστο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα και πιθανή αιτία	Λύση
To Easy UPS δεν ενεργοποιείται	Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
To Easy UPS δεν είναι συνδεδέμενό σε τροφοδοσία AC, δεν υπάρχει τροφοδοσία AC στην πρίζα ή η παροχή ρεύματος AC παρουσιάζει μειωμένη ή υπερβολική τάση.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδέμενό στην πρίζα και ότι υπάρχει τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα. Όπου χρειάζεται, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι ενεργοποιημένη.
Η μπαταρία είναι αποσυνδεδέμενη.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τοποθέτηση και ενεργοποίηση στη σελίδα 2</i> .
Δεν παρέχεται ρεύμα στο συνδεδέμενό εξοπλισμό	
Προέκυψε υπερφόρτιση του Easy UPS.	Άποσυνδέστε όλο τον μη απαραίτητο συνδεδέμενό εξοπλισμό από τις εξόδους. Επανασυνδέστε τον εξοπλισμό με το Easy UPS. Φορτίστε την μπαταρία για 24 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη. Εάν η κατάσταση υπερφόρτωσης εξακολουθεί να προκύπτει, αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η μπαταρία του Easy UPS είναι πλήρως αποφορτισμένη.	Συνδέστε το Easy UPS σε εναλλασσόμενο ρεύμα και αφήστε την μπαταρία να επαναφορτιστεί για δέκα ώρες.
Ο συνδεδέμενος εξοπλισμός δεν αποδέχεται την ψευδογιμιονειδή κυματομορφή του Easy UPS.	Η κυματομορφή εξόδου έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές και περιφερεικές συσκευές. Δεν προορίζεται για χρήση με μηχανοκίνητο εξοπλισμό.
To Easy UPS μπορεί να απαιτεί σέρβις.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Schneider Electric για λεπτομερέστερη αντιμετώπιση προβλημάτων.
Το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίησης αναβοσβήνει κάθε 30 δευτερόλεπτα με πράσινο χρώμα. 4 προειδοποιητικοί ήχοι ("μπιτ") κάθε 30 δευτερόλεπτα	
To Easy UPS λειτουργεί με ισχύ μπαταρίας.	To Easy UPS λειτουργεί κανονικά με ισχύ μπαταρίας. Σε αυτό το σημείο ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει όλα τα ανοιχτά αρχεία και να τερματίσει τη λειτουργία του υπολογιστή. Οταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία AC, η μπαταρία θα επαναφορτιστεί.
Το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 1/2 δευτερόλεπτο.	
Η μπαταρία του Easy UPS έχει σχεδόν εξαντληθεί και το UPS θα προχωρήσει σε τερματισμό λειτουργίας.	Η μπαταρία του Easy UPS πλησιάζει σε κατάσταση ολικής εκφρότησης. Σε αυτό το σημείο ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει όλα τα ανοιχτά αρχεία και να τερματίσει τη λειτουργία του υπολογιστή. Οταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία AC, η μπαταρία θα επαναφορτιστεί.
To Easy UPS παρουσιάζει ανεπαρκή χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας	
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Η μπαταρία πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της και θα πρέπει να αντικατασταθεί.	Αφήστε το Easy UPS συνδεδέμενό σε τροφοδοσία AC για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Καθώς αυξάνεται η ηλικία της μπαταρίας, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας μειώνεται. Για να παραγγείλετε μπαταρίες αντικατάστασης, ανατρέξτε στον ιστότοπο της APC by Schneider Electric, www.apc.com .
Το UPS και οι εξόδοι είναι απενεργοποιημένες, αλλά το UPS παράγει προειδοποιητικό ήχο κάθε 4 δευτερόλεπτα. Ο προειδοποιητικός ήχος θα διακοπεί μετά από 32 δευτερόλεπτα.	
To UPS έχει πραγματοποιήσει τερματισμό λειτουργίας λόγω χαμηλής μπαταρίας, αλλά εξακολουθεί να έχει ισχύ ελέγχου.	To UPS θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία μόλις η τάση εισόδου AC επανέλθει σε κανονική τιμή.

Σέρβις

Αν η μονάδα χρειάζεται σέρβις, μην την επιστρέψετε στην αντιπροσωπεία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων του εγχειριδίου προκειμένου να επιλύσετε συνήθη προβλήματα.
2. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Schneider Electric IT (SEIT) μέσω του ιστότοπου της Schneider Electric, www.apc.com.
 - a. Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου, τον αριθμό σειράς και την ημερομηνία αγοράς. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στην πίσω πλευρά της μονάδας.
 - b. Καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών της SEIT και κάποιος τεχνικός θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα τηλεφωνικά. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο τεχνικός θα εκδώσει έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού (αρ. RMA).
 - c. Αν η μονάδα καλύπτεται ακόμη από την εγγύηση, οι επισκευές γίνονται δωρεάν.
 - d. Οι διαδικασίες σέρβις και επιστροφής μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της APC by Schneider Electric για συγκεκριμένες οδηγίες ανά χώρα.
3. Συσκευάστε τη μονάδα στην αρχική συσκευασία εφόσον είναι δυνατόν για να αποφύγετε ζημιές κατά τη μεταφορά της. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαλάκια φελιζόλ για τη συσκευασία. Τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη μεταφορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
4. **Πάντα ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ UPS πριν την αποστολή. Οι κανονισμοί του Υπουργείου Μεταφορών των Η.Π.Α. (DOT) και της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Εταιρειών (IATA) υπαιτούν οι μπαταρίες του UPS να αποσυνδέονται πριν την αποστολή. Οι εσωτερικές μπαταρίες μπορεί να παραμείνει μέσα στο UPS.**
5. Σημειώστε τον αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού που σας έδωσε το τμήμα υποστήριξης πελατών, με πάνω στη συσκευασία.
6. Επιστρέψτε τη μονάδα στη διεύθυνση που σας δόθηκε από το τμήμα υποστήριξης πελατών, με ασφάλιση και προπληρωμένο τέλος.

Εγγύηση

Δηλώστε το προϊόν σας online στη διεύθυνση <http://warranty.apc.com>

Η τυπική εγγύηση είναι δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς. Η τυπική διαδικασία που ακολουθεί η SEIT είναι η αντικατάσταση της αρχικής μονάδας με μία εργοστασιακά επιδιορθωμένη μονάδα. Οι πελάτες που πρέπει οπωδήποτε να έχουν την αρχική μονάδα, λόγω εκχώρησης ετικετών στοιχείου ενεργητικού και καθορισμένων προγραμμάτων απόσβεσης, θα πρέπει να δηλώσουν αυτήν την απαίτηση κατά την πρώτη τους επαφή με τον εκπρόσωπο της Τεχνικής Υποστήριξης της SEIT.

Η SEIT θα αποστέλνει μία μονάδα αντικατάστασης μόλις γίνει η παραλαβή της ελαττωματικής μονάδας από το τμήμα επισκευών ή θα διενεργήσει παράλληλη αποστολή με την προϋπόθεση της παροχής αριθμού έγκυρης πιστωτικής κάρτας. Τα έξοδα αποστολής της μονάδας στην SEIT βαρύνονται τον πελάτη. Η SEIT καλύπτει το κόστος αποστολής δια ξηράς, για την αποστολή της μονάδας αντικατάστασης στον πελάτη.

Διεθνής υποστήριξη πελατών IT της APC by Schneider Electric

Για συγκεκριμένες πληροφορίες, ανά χώρα, σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της APC by Schneider Electric, www.apc.com.